

Förbränningstoilet

El-dorado

by **SUNWIND**





- Frostsäker



- Användarvänlig



- Enkel tömning



- Komponenter av hög kvalitet



- Sluten förbränning



- Enkel installation



- Enkelt underhåll



- Hög kapacitet



- Kräver inget avlopp

Förbränningstolett Sunwind El-dorado

Med El-dorado förbränningstolett får du näst intill samma komfort som hemma även om stugan saknar vatten eller avlopp. Toaletten förbränner avfallet till miljövänlig aska med hjälp av hög värme (230V).



El-dorado Plus

Med mekanisk funktion i form av en pedal på sidan av toaletten. Ett tryck på pedalen och avfallet försvinner ner i brännkammaren.
Art.nr 720110



Teknisk information Plus

Höjd (cm): 58
Djup (cm): 69
Bredd (cm): 40
Vikt (kg): 33
Material: Galvaniserat stål
Sitthöjd: 54 cm
Spänning: 230V
Effekt: 2300W max
Garanti: 5 år (slitagedelar 2 år)


El-dorado Pro

Du startar förbränningen automatiskt genom ett tryck på knappen upptill på toaletten. Yttersta kvalitet på alla komponenter.
Art.nr 720100




Teknisk information Pro

Höjd (cm): 58
Djup (cm): 69
Bredd (cm): 40
Vikt (kg): 33
Material: Rostfritt stål (SS304)
Sitthöjd: 54 cm
Spänning: 230V
Effekt: 2300W max
Garanti: 5 år (slitagedelar 2 år)

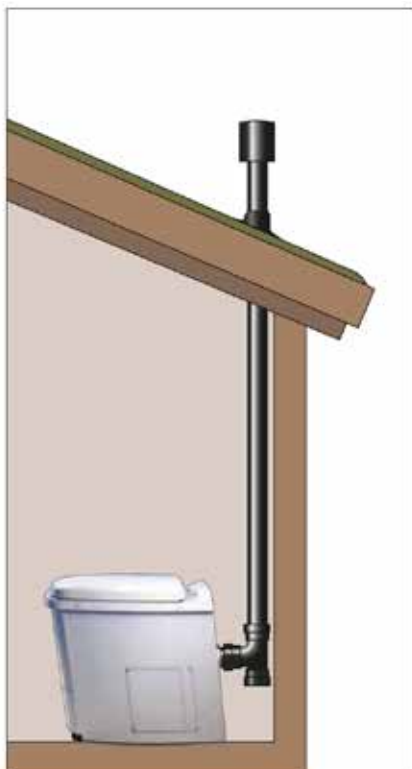

Alt. 1: Ventilationsröret förs rätt upp och över taket.

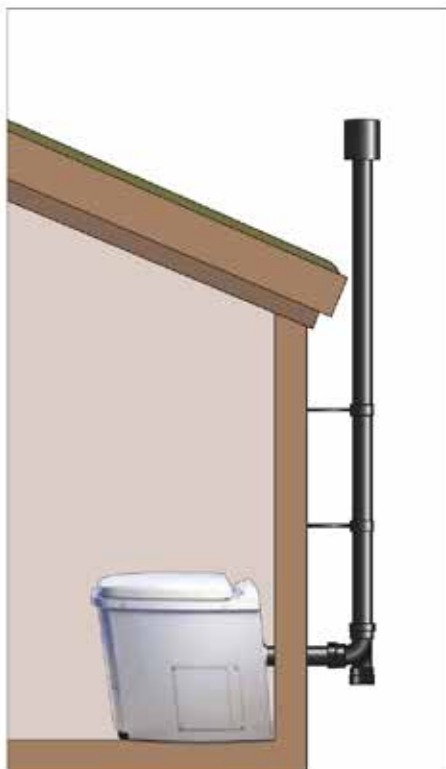

Alt. 2a: Ventilationsröret förs genom vägg och upp över taket.



Alt. 2b: Ventilationsröret förs ut genom vägg. Max 2 x 45° böj och 1 x 90° böj.

Ventilation

Toalettens avgaser skall föras ut ovanför tak. Det finns två huvudtyper av installation (se illustrationer ovan).

Toaletten skall ha fast ventilation bestående av \varnothing 110 mm släta rör. Vi rekommenderar att använda ventilationspaketet som finns som tillbehör.

El-dorado ventilationspaket

Art.nr 720125



Påsar till förbränningstolett

500 st, papper

Art.nr 720120



SUNWIND

www.sunwind.se

Sunwind Gylling AB, Solkraftsvägen 12
SE-135 70 Stockholm, Sweden
08-742 01 70 - info@sunwind.se